

ODPŁYW ŚCIENNY INDIVIDUAL



VIGOUR

individual


ODPŁYW ŚCIENNY
INDIVIDUAL

ramka stal szcztokowana
KBN INDOSRASS
ramka stal polerowana
KBN INDOSRASP
ramka pod płytkę
KBN INDOSRAPL
ramka biała
KBN INDOSRABI

Informacje:

- element podtynkowy
- montaż do podłogi lub ściany
- regulowana głębokość
- wydajność przepływu 0,47-0,70 l/min
- drenaż poziomy
- zgodny z normą DIN EN 1253-1

Kompletny zestaw składa się z odpływu ściennego, do którego należy dobrać ruszt **INDIVIDUAL**
KBN INDOSRSS – stal szcztokowana
KBN INDOSRSP – stal polerowana
KBN INDOSRPL – pod płytkę
KBN INDOSRBI – biała RAL9001

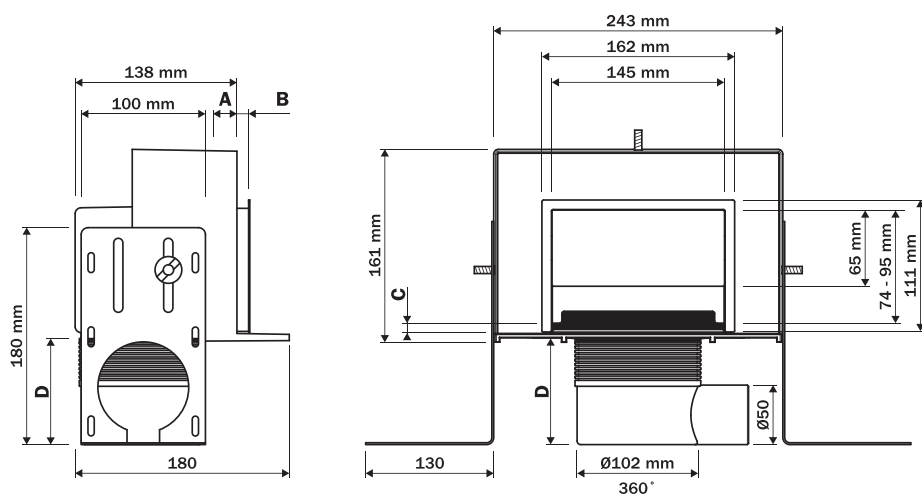

	WYMIARY MONTAŻOWE	mm
A	Grubość płyt obudowy	0-40
B	Grubość płytek ściennych	4-35
C	Grubość płytek podłogowych	7-25
D	Wysokość obudowy syfonu	59-92

www.vigourpolska.pl